


### APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.

### APPLICATION

*Selfpriming hand-carry motor pump.*

*Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.*

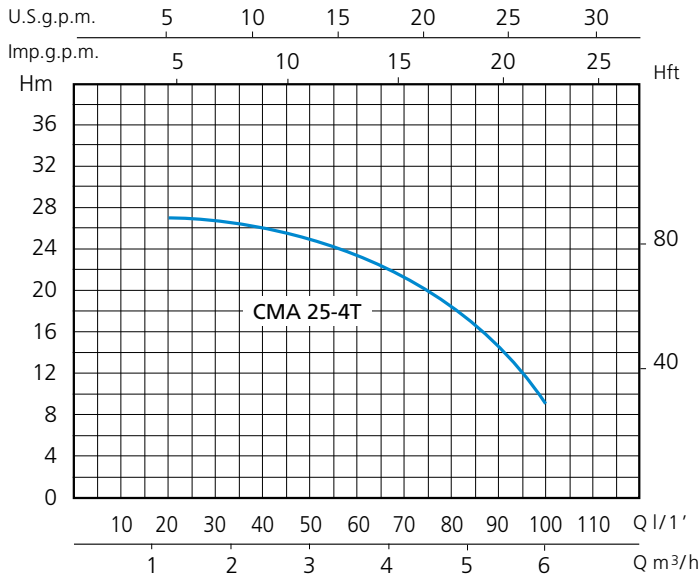

### MOTORE

- Giri/min 6500
- Avviamento manuale
- Capacità serbatoio 0,5 lt

### MATERIALI

- Corpo pompa: Alluminio
- Supporto motore: Alluminio
- Girante: Ghisa
- Tenute meccaniche: Ceramica/Grafite/NBR

### MOTOR

- r.p.m. 6500
- Start system recoil
- Tank capacity 0,5 lt

### MATERIALS

- Pump body: Aluminium
- Motor Support: Aluminium
- Impeller: Cast Iron
- Mechanical seal: Ceramic/Graphite/NBR



TIPO TYPE	Aspirazione mandata Suction delivery	Giri/min r.p.m.	Portata max. Delivery max. (l/1')	Prevalenza max. Head max. (m)	Altezza aspirazione Suction depth (m)	Potenza motore Motor power (hp)	Capacità serbatoio Tank Capacity (lt)	Avviamento Start system	Dimensioni Dimensions (mm)	Peso Weight (Kg)
CMA 25-4T	25 (1")	6500	110	28	7	1,5	0,5	manuale recoil	400 x 230 x 350	8,3

### APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.

### APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump. Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

### MOTORE

- Giri/min 3600
- Avviamento manuale
- Capacità serbatoio 3,6 lt

### MATERIALI


- Corpo pompa Alluminio
- Supporto motore Alluminio
- Girante Ghisa
- Tenute meccaniche Ceramica/Grafite/NBR

### MOTOR

- r.p.m. 3600
- Start system recoil
- Tank capacity 3,6 lt

### MATERIALS

- Pump body Aluminium
- Motor Support Aluminium
- Impeller Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite/NBR

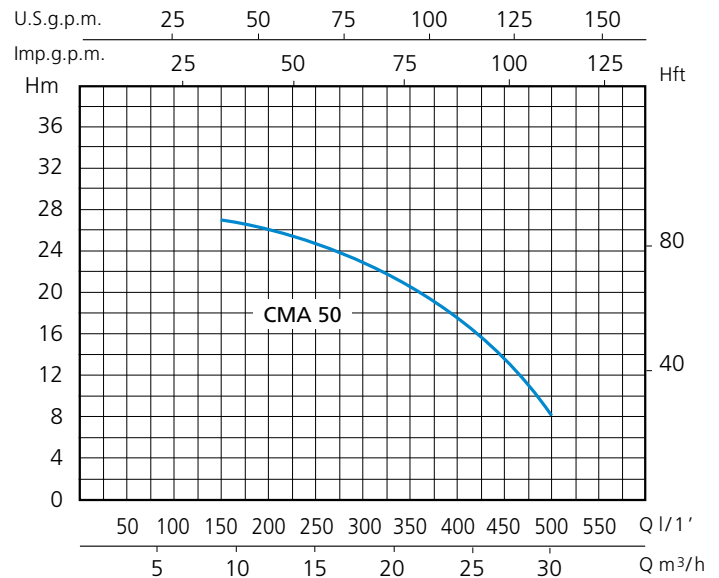

TIPO TYPE	Aspirazione mandata Suction delivery	Giri/min r.p.m.	Portata max. Delivery max. (l/1')	Prevalenza max. Head max. (m)	Altezza aspirazione Suction depth (m)	Potenza motore Motor power (hp)	Capacità serbatoio Tank Capacity (lt)	Avviamento Start system	Dimensioni Dimensions (mm)	Peso Weight (Kg)
CMA 50	50 (2")	3600	550	29	7	6,5	3,6	manuale recoil	550 x 430 x 390	24

### APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.

### APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump. Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

### MOTORE

- Giri/min 3600
- Avviamento manuale
- Capacità serbatoio 3,6 lt

### MATERIALI


- Corpo pompa Alluminio
- Supporto motore Alluminio
- Girante Ghisa
- Tenute meccaniche Ceramica/Grafite/NBR

### MOTOR

- r.p.m. 3600
- Start system recoil
- Tank capacity 3,6 lt

### MATERIALS

- Pump body Aluminium
- Motor Support Aluminium
- Impeller Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite/NBR

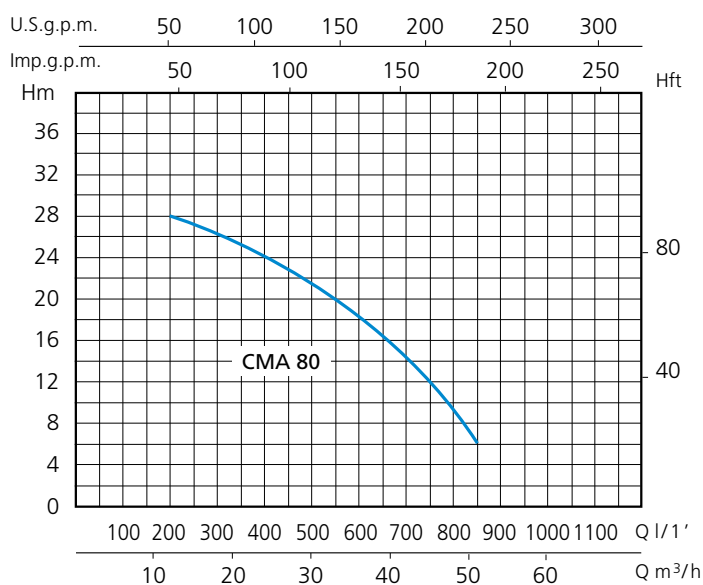

TIPO TYPE	Aspirazione mandata Suction delivery	Giri/min r.p.m.	Portata max. Delivery max. (l/1')	Prevalenza max. Head max. (m)	Altezza aspirazione Suction depth (m)	Potenza motore Motor power (hp)	Capacità serbatoio Tank Capacity (lt)	Avviamento Start system	Dimensioni Dimensions (mm)	Peso Weight (Kg)
CMA 80	80 (3")	3600	900	29	7	6,5	3,6	manuale recoil	550 x 430 x 470	28

#### APPLICAZIONI

Motopompa centrifuga monogirante a benzina portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.

#### APPLICATION

Centrifugal single impeller gasoline hand-carry motor pump. Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

#### MOTORE

- Giri/min 3600
- Avviamento manuale
- Capacità serbatoio 3,6 lt

#### MATERIALI


- Corpo pompa Ghisa
- Supporto motore Ghisa
- Girante Ottone
- Tenute meccaniche Ceramica/Grafite/NBR

#### MOTOR

- r.p.m. 3600
- Start system recoil
- Tank capacity 3,6 lt

#### MATERIALS


- Pump body Cast Iron
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Brass
- Mechanical seal Ceramic/Graphite/NBR

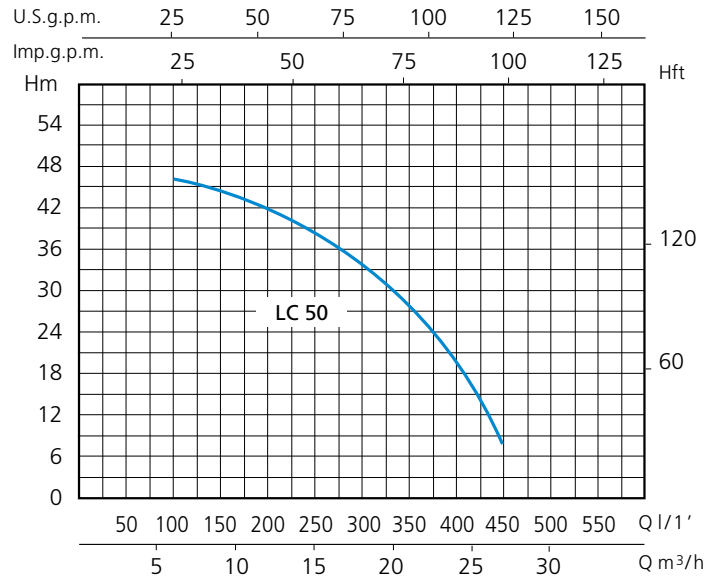

TIPO TYPE	Aspirazione mandata Suction delivery	Giri/min r.p.m.	Portata max. Delivery max. (l/1')	Prevalenza max. Head max. (m)	Altezza aspirazione Suction depth (m)	Potenza motore Motor power (hp)	Capacità serbatoio Tank Capacity (lt)	Avviamento Start system	Dimensioni Dimensions (mm)	Peso Weight (Kg)
LC 50	50 (2")	3600	460	50	7	6,5	3,6	manuale recoil	550 x 430 x 390	31



WATER PUMPS

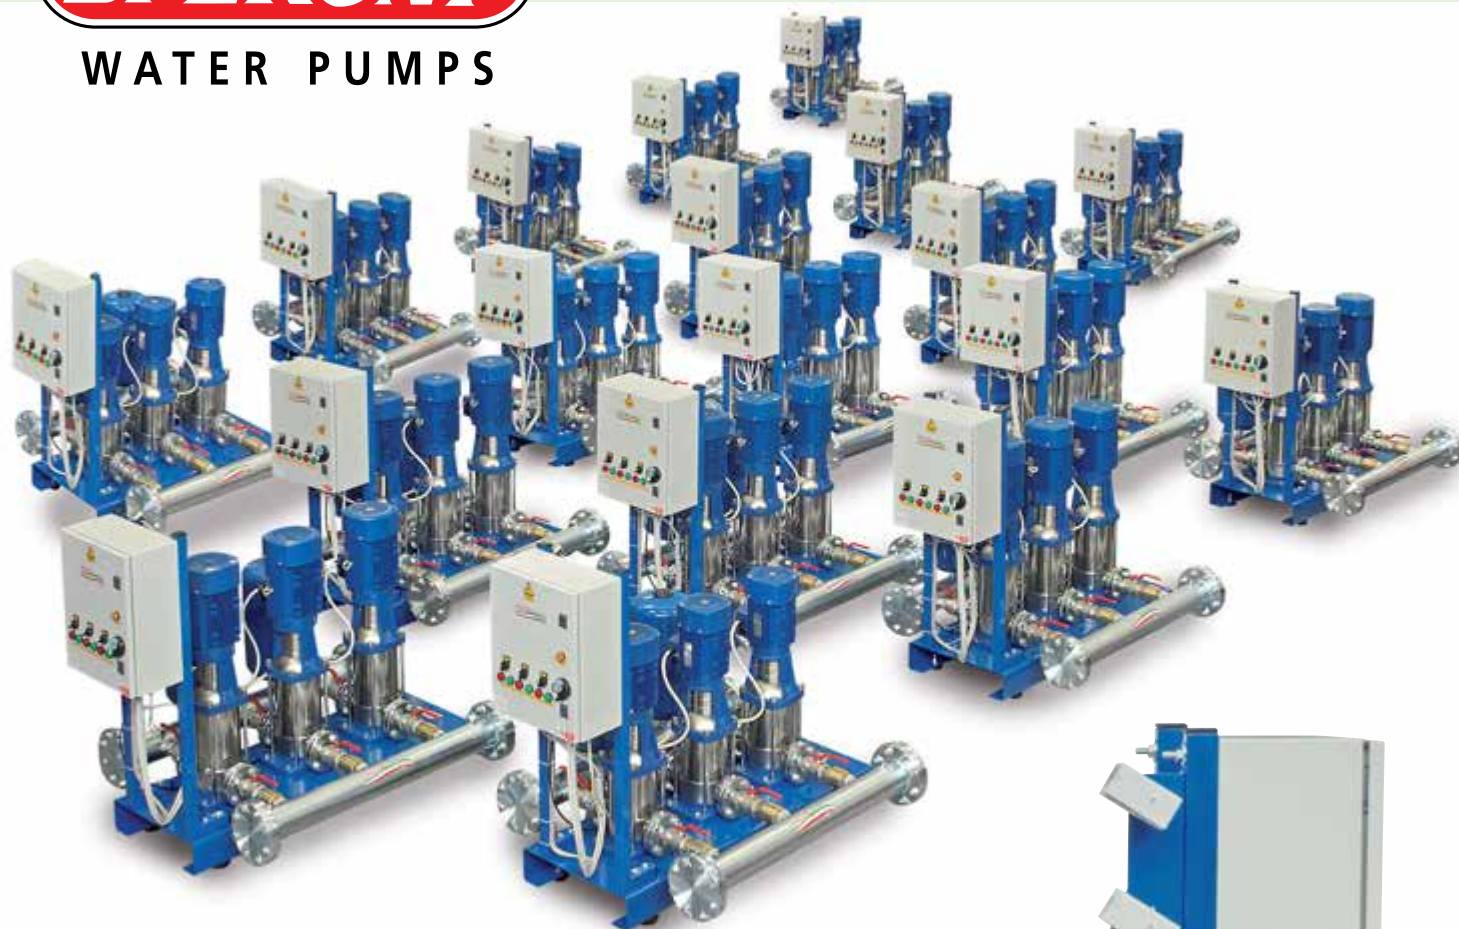

## GRUPPI DI PRESSIONE *PRESSURE SYSTEMS*